




Технический паспорт

Прожектор светодиодный LED TV

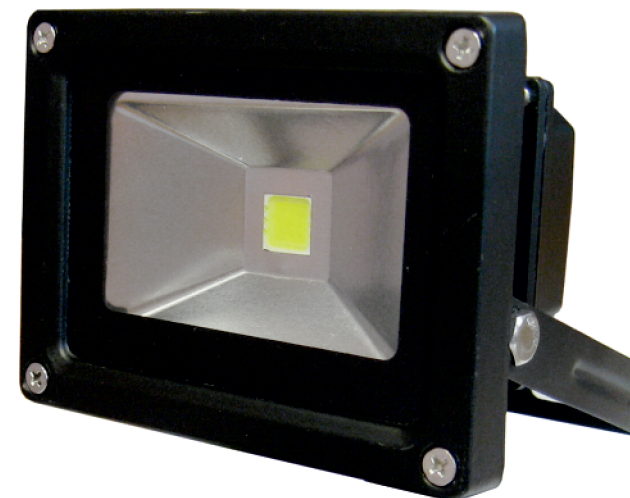

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовлено в КНР

Предприятие-изготовитель: Шанхай Щет Электрик Компани, Лтд.

Уполномоченный представитель предприятия-изготовителя на территории ТС:
ООО «Крэзисервис», 220125, РБ, г. Минск, ул. Городецкая, 5, пом. № 3А
Тел.+37512 3851212, e-mail: info@crazyservice.net

Штамп изготовителя / Подпись проверяющего

Прожектор с датчиком движения LED TV-KC _____

Дата изготовления 09.2016

Дата продажи _____



ООО «Крэзисервис»

2016

www.crazyservice.by

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1. Прожекторы светодиодные серии LED TV торговой марки КС (далее прожекторы) предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220В частоты 50 Гц.
- 1.2. Область применения прожекторов: для наружной установки (освещения или подсветки объектов, витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п.). Установка прожекторов может осуществляться на наружных стенах, парапетах зданий и сооружений, других ровных поверхностях.
- 1.3. Прожекторы изготавливаются:
- по классу защиты от поражения электрическим током: класса 1;
 - по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP65.
- 1.4. Класс энергоэффективности: A.
- 1.5. Комплектность:
- прожектор - 1шт.;
 - упаковочная коробка -1 шт.;
 - паспорт -1 шт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Типоисполнения и основные параметры прожекторов.

Характеристики	LED TV-10W	LED TV-20W	LED TV-30W	LED TV-50W	LED TV-100W	LED TV-150W	LED TV-200W
Мощность прожектора, Вт	10	20	30	50	100	150	200
Номинальное напряжение, В	220	220	220	220	220	220	220
Габаритные размеры, мм	115x85x100	180x140x135	225x185x160	287x243x170	360x290x350	425x325x201	455x320x195
Освещенность, Лм	800	1600	2400	4000	8000	12000	16000
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A	A	A
Рабочая температура, °C	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
Коэффициент мощности, cos φ	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

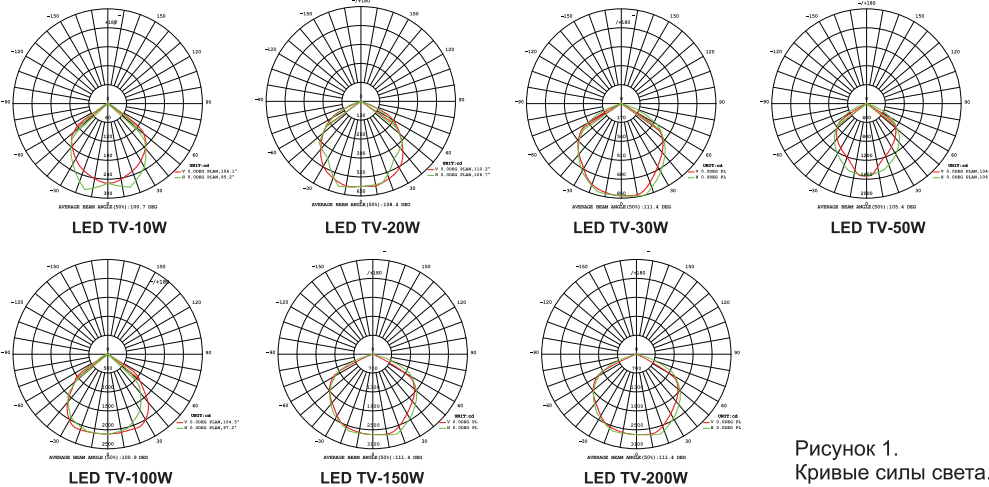


Рисунок 1. Кривые силы света.

3. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 3.1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.
- 3.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.3. Установите прожектор на предполагаемое место монтажа.
- 3.4. Присоедините подготовленные концы проводов к клеммному зажиму.
- 3.5. Присоединение прожектора к поврежденной электропроводке запрещено!
- 3.6. Прожектор можно эксплуатировать только при наличии защитного заземления. Защитный проводник (желто-зеленого цвета) присоединяйте только к зажиму, обозначенному знаком заземления.
- 3.7. Эксплуатация прожектора производится в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей."

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. При эксплуатации необходимо располагать прожектор вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.
- 4.2. Прожектор с разбитым или треснувшим стеклянным экраном и другими механическими повреждениями эксплуатировать запрещено!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Транспортирование и хранение прожекторов осуществляется по ГОСТ23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- 5.2. Транспортирование прожекторов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных прожекторов от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.3. Хранение прожекторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С и относительной влажности до 98%. При хранении на стеллажах или полках прожекторы (только в потребительской таре) должны быть сложены не более, чем в 5-6 рядов по высоте.
- 5.4. Срок хранения прожекторов у потребителя в упаковке изготовителя – 6 месяцев.
- 5.5. Прожекторы в части стойкости к внешним воздействующим факторам при нормальных условиях эксплуатации соответствуют группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Срок службы прожектора – 30 000 часов, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и установки.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации прожекторов – 2 года со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.