

проводник (желто-зеленого цвета) присоединяйте только к зажиму, обозначенному знаком заземления.

3.7. Эксплуатация прожектора производится в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей."

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При эксплуатации необходимо располагать прожектор вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.

4.2. Прожектор с разбитым или треснувшим стеклянным экраном и другими механическими повреждениями эксплуатировать запрещено!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование прожекторов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных прожекторов от механических повреждений и ударных нагрузок.

5.2. Хранение прожекторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°C и относительной влажности до 98%. При хранении на стеллажах или полках прожекторы (только в потребительской таре) должны быть сложены не более, чем в 5-6 рядов по высоте.

5.3. Срок хранения прожекторов у потребителя в упаковке изготовителя – 6 месяцев.

5.4. Прожекторы в части стойкости к внешним воздействующим факторам при нормальных условиях эксплуатации соответствуют группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Срок службы прожектора – 25 000 часов, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и установки.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации прожекторов – 1 год со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовлено в КНР

Предприятие-изготовитель: Шанхай Щет Электрик Компани, Лтд.

Уполномоченный представитель предприятия-изготовителя на территории ТС:

ООО «Крэзисервис», 220125, РБ, г. Минск, ул. Городецкая, 5, пом. № 3А

Тел.+37512 3851212, e-mail: info@crazyservice.net

Штамп изготовителя / Подпись проверяющего

Прожектор с датчиком движения LED TV-KC _____



Дата изготовления 08.2017

Дата продажи _____



Технический паспорт

Прожектор светодиодный LED TV (301, 302, 303, 304, 306, 307, 308)



2017

www.crazyservice.by

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1. Проекторы светодиодные серии LED TV торговой марки КС (далее прожекторы) предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220В частоты 50 Гц.
- 1.2. Область применения прожекторов: для наружной установки (освещения или подсветки объектов, витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п.). Установка прожекторов может осуществляться на наружных стенах, парапетах зданий и сооружений, других ровных поверхностях.
- 1.3. Проекторы изготавливаются:
- по классу защиты от поражения электрическим током: класса 1;
 - по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP65.
- 1.4. Класс энергоэффективности: А.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	LED TV-301 -10W-6500K- 900Lm- IP65-KC	LED TV-302 -20W-6500K- 1800Lm- IP65-KC	LED TV-303 -30W-6500K- 2700Lm- IP65-KC	LED TV-304 -50W-6500K- 4500Lm- IP65-KC
Мощность прожектора, Вт	10	20	30	50
Освещенность, Лм	900	1800	2700	4500
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Тип светодиодов	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Угол рассеивания	120°	120°	120°	120°
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%	<5%
Номинальное напряжение, В	85-265	85-265	85-265	85-265
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Рабочая температура, °C	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50
Коэффициент мощности, cos φ	не менее 0,9	не менее 0,9	не менее 0,9	не менее 0,9
Срок службы, часов	25000	25000	25000	25000
Габаритные размеры (LxWxH), мм	141x27x136	174x30x163	206x33x180	262x34x232

Характеристики	LED TV-306 -100W-6500K- 9000Lm- IP65-KC	LED TV-307 -150W-6500K- 13500Lm- IP65-KC	LED TV-308 -200W-6500K- 18000Lm- IP65-KC
Мощность прожектора, Вт	100	150	200

Освещенность, Лм	9000	13500	18000
Цветовая температура, К	6500	6500	6500
Степень защиты	IP65	IP65	IP65
Тип светодиодов	SMD 5730	SMD 5730	SMD 5730
Угол рассеивания	120°	120°	120°
Фактор мощности	>0,9	>0,9	>0,9
Номинальное напряжение, В	85-265	85-265	85-265
Класс энергоэффективности	A	A	A
Рабочая температура, °C	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50
Коэффициент мощности, cos φ	не менее 0,9	не менее 0,9	не менее 0,9
Срок службы, часов	25000	25000	25000
Габаритные размеры (LxWxH), мм	360x55x295	425x65x365	480x82x400

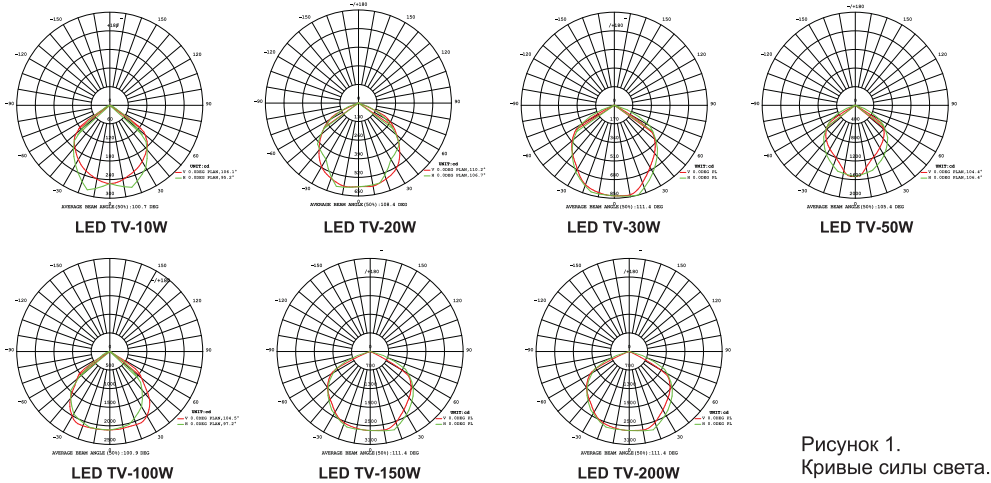


Рисунок 1.
Кривые силы света.

3. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 3.1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.
- 3.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.3. Установите прожектор на предполагаемое место монтажа.
- 3.4. Присоедините подготовленные концы проводов к клеммному зажиму.
- 3.5. Присоединение прожектора к поврежденной электропроводке запрещено!
- 3.6. Проектор можно эксплуатировать только при наличии защитного заземления. Защитный