

5.3. Хранение прожекторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°C и относительной влажности до 98%. При хранении на стеллажах или полках прожекторы (только в потребительской таре) должны быть сложены не более, чем в 5-6 рядов по высоте.

5.4. Срок хранения прожекторов у потребителя в упаковке изготовителя – 6 месяцев.

5.5. Прожекторы в части стойкости к внешним воздействующим факторам при нормальных условиях эксплуатации соответствуют группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Срок службы прожектора – 30 000 часов, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и установки.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации прожекторов – 1 год со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовлено в КНР

Предприятие-изготовитель: Нингбо Иви Лайтинг Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Уполномоченный представитель предприятия-изготовителя на территории ТС:
ООО «Крэзисервис», 220114, РБ, г. Минск, ул. Кирилла Туровского, д.10, пом. 150,
Тел.: +375 (17) 336-18-18, e-mail: client@crazyservice.net

Штамп изготовителя / Подпись проверяющего

Прожектор LED TV-KC _____

Дата изготовления _____

Дата продажи _____



Технический паспорт

**Прожектор светодиодный
LED TV (501, 502, 503, 504,
506, 507, 508)**



Техническая поддержка на сайте

www.crazyservice.by

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1. Прожекторы светодиодные серии LED TV торговой марки КС (далее прожекторы) предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220В частоты 50 Гц.
- 1.2. Область применения прожекторов: для наружной установки (освещения или подсветки объектов, витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п.). Установка прожекторов может осуществляться на наружных стенах, парапетах зданий и сооружений, других ровных поверхностях.
- 1.3. Прожекторы изготавливаются:
- по классу защиты от поражения электрическим током: класса 1;
 - по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP65.
- 1.4. Класс энергоэффективности: А.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Типоисполнения и основные параметры прожекторов.

Характеристики	LED TV-501 10W-6500K 900Lm IP65-KC	LED TV-502 20W-6500K 1800Lm IP65-KC	LED TV-503 30W-6500K 2700Lm IP65-KC	LED TV-504 50W-6500K 4500Lm- P65-KC	LED TV-506 100W-6500K 9000Lm IP65-KC	LED TV-507 150W-6500K 13500Lm IP65-KC	LED TV-508 200W-6500K 18000Lm IP65-KC
Артикул	LED TV 501-6500	LED TV 502-6500	LED TV 503-6500	LED TV 504-6500	LED TV 506-6500	LED TV 507-6500	LED TV 508-6500
Мощность прожектора, Вт	10	20	30	50	100	150	200
Световой поток, Лм	900	1800	2700	4500	9000	13500	18000
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Тип светодиодов	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Коэффициент мощности	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Рабочее напряжение, В	85-265	85-265	85-265	85-265	85-265	85-265	85-265
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A	A	A
Рабочая температура, °C	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
Габаритные размеры (LxWxH), мм	98*72*23	128*100*25	158*122*25	158*122*25	280*200*34	336*237*43	362*378*45

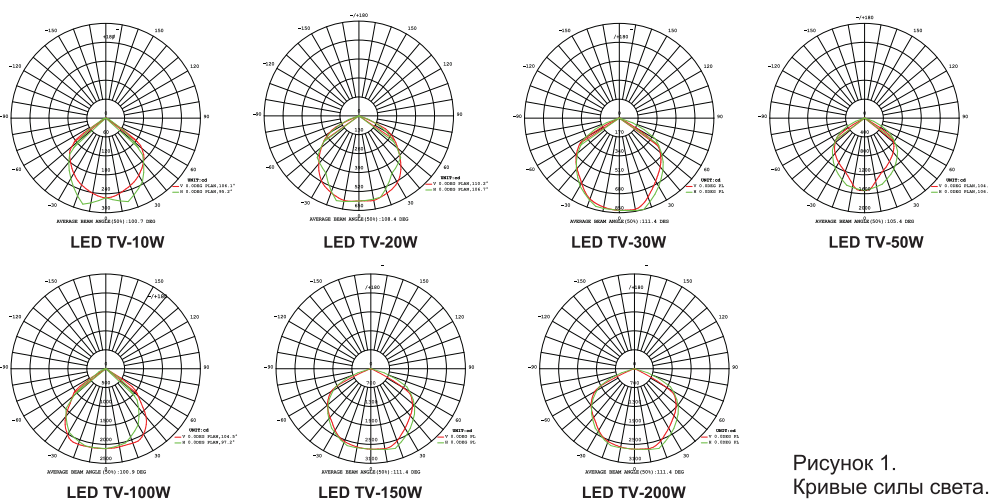


Рисунок 1. Кривые силы света.

3. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 3.1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.
- 3.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.3. Установите прожектор на предполагаемое место монтажа.
- 3.4. Присоедините подготовленные концы проводов к клеммному зажиму.
- 3.5. Присоединение прожектора к поврежденной электропроводке запрещено!
- 3.6. Прожектор можно эксплуатировать только при наличии защитного заземления. Защитный проводник (желто-зеленого цвета) присоединяйте только к зажиму, обозначенному знаком заземления.
- 3.7. Эксплуатация прожектора производится в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей."

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. При эксплуатации необходимо располагать прожектор вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.
- 4.2. Прожектор с разбитым или треснувшим стеклянным экраном и другими механическими повреждениями эксплуатировать запрещено!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Транспортирование и хранение прожекторов осуществляется по ГОСТ23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- 5.2. Транспортирование прожекторов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных прожекторов от механических повреждений и ударных нагрузок.